

产品规格书

产品名称：手持二维高密工业扫描器


产品型号：库德兰 C-916HD





库德兰 C-916HD 产品简介

1. 外观层次感设计、采用局部高光点缀，塑造全新的审美体验；
2. 全新的按键设计，完美契合不同大小手掌，配合高回弹开关组件，让扫描一触即发；
3. 搭载先进解码算法，除了满足日常一维条码扫描工作，二维 QR、Data Matrix、PDF417 码等等都可轻松识读；
4. 全局曝光结合 2 米每秒运动容差，可轻松识读移动中条码；
5. 针对低对比度条码，破损、起皱，或者印刷质量差的不规范条码，均有不俗的识读表现；
6. 丰富的键盘语言、无需驱动，即插即用，兼容各大操作系统；
7. 专业的静电防护和抗干扰设计，复杂电磁环境中也可正常使用。

库德兰 C-916HD 外观主要部件

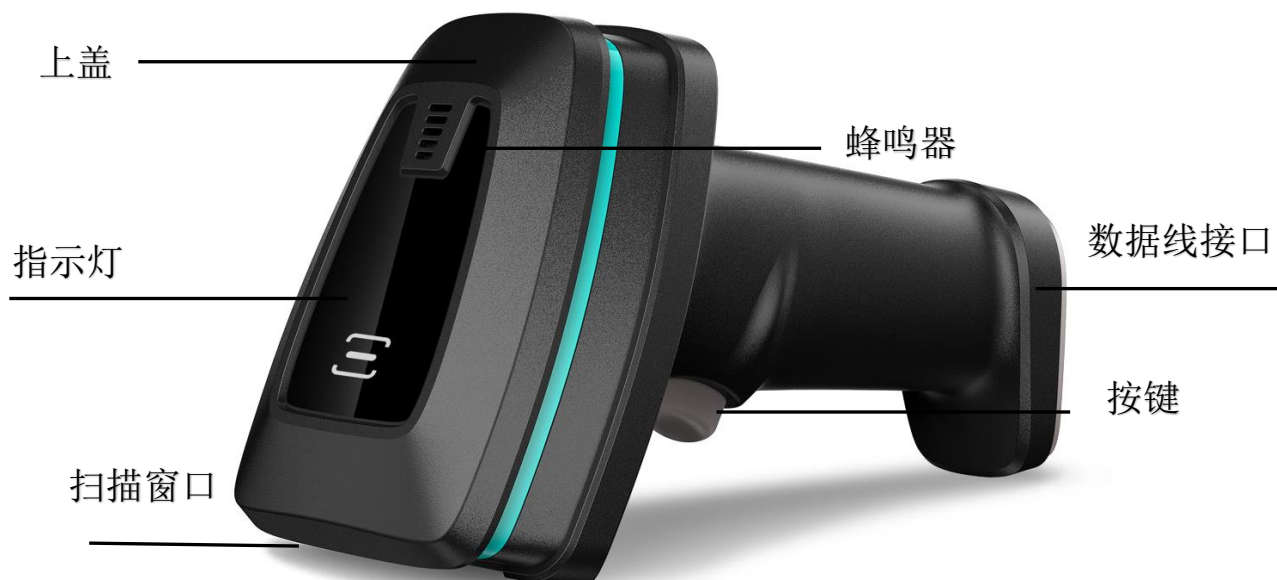

库德兰 C-916HD 外观尺寸

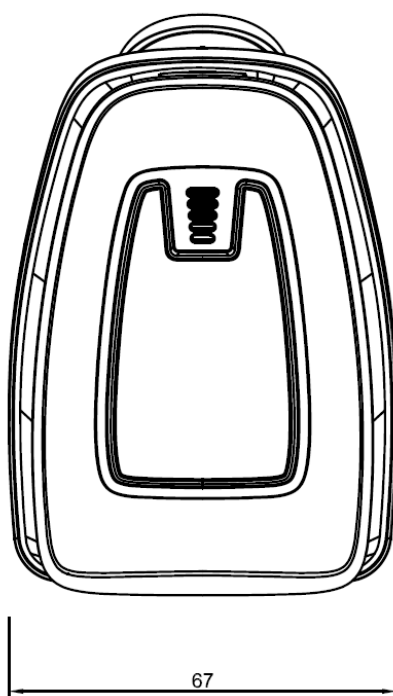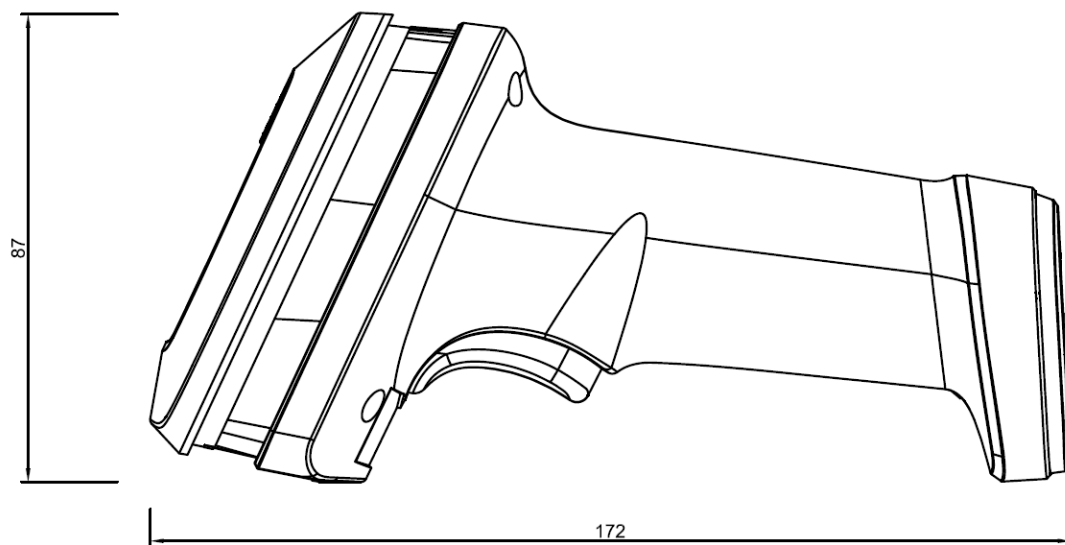

库德兰 C-916HD 二维工业扫描器

性能参数

光源	LED 白光																														
瞄准灯	绿色圆点																														
像素	1280*800pixels （全局曝光）																														
处理器	1.2G 双核																														
识读精度	3mils																														
条码对比度	20%反射差异																														
运动容差	2 米/秒																														
视场角度	水平 50°,垂直 38°																														
识读角度	卷曲度: 0 - 360°；歪曲度（偏离）:±60°；斜度：±60°																														
一维码/线性码：	对所有标准一维码包括 GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码 二维码： Aztec Code; Data Matrix; Maxi Code; QR Code; HAN XIN; Micro QR Code 堆栈码： GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417																														
用户提示	成功解码 LED 灯、蜂鸣器（可调音调和音量）																														
解码景深	扫描景深由条码长度和扫描角度决定。视打印分辨率，对比度和环境光而定。 <table><tr><td>密度</td><td>码制</td><td>景深</td></tr><tr><td>3.34mil</td><td>CODE 128</td><td>40mm—80mm</td></tr><tr><td>5mil</td><td>CODE128</td><td>35mm—135mm</td></tr><tr><td>3.34mil</td><td>EAN-13</td><td>40mm—80mm</td></tr><tr><td>5mil</td><td>EAN-13</td><td>30mm—105mm</td></tr><tr><td>13.34mil</td><td>EAN-13</td><td>30mm—290mm</td></tr><tr><td>5mil</td><td>PDF417</td><td>35mm—105mm</td></tr><tr><td>15mil</td><td>QR</td><td>20mm—155mm</td></tr><tr><td>10mil</td><td>DM</td><td>30mm—140mm</td></tr><tr><td>20mil</td><td>QR</td><td>30mm—265mm</td></tr></table>	密度	码制	景深	3.34mil	CODE 128	40mm—80mm	5mil	CODE128	35mm—135mm	3.34mil	EAN-13	40mm—80mm	5mil	EAN-13	30mm—105mm	13.34mil	EAN-13	30mm—290mm	5mil	PDF417	35mm—105mm	15mil	QR	20mm—155mm	10mil	DM	30mm—140mm	20mil	QR	30mm—265mm
密度	码制	景深																													
3.34mil	CODE 128	40mm—80mm																													
5mil	CODE128	35mm—135mm																													
3.34mil	EAN-13	40mm—80mm																													
5mil	EAN-13	30mm—105mm																													
13.34mil	EAN-13	30mm—290mm																													
5mil	PDF417	35mm—105mm																													
15mil	QR	20mm—155mm																													
10mil	DM	30mm—140mm																													
20mil	QR	30mm—265mm																													

电器参数

电流	工作状态（标称）:< 280 mA 待机/空闲（标称）:< 130 mA
输入电压	5 VDC (+/- 10%)/500mA

环境参数

ESD 静电保护	（空中放电） 8 kV
抗跌落	可承受多次从 1.2 米/4.0 英尺跌落水泥地的撞击
温度	储藏/运输: -40 至 70 °C
工作温度	0 至 40 °C
湿度（非冷凝）	5 - 95%
环境光	室内: 0 至 6,000 lux; 室外: 0 至 100,000 lux

Focus 专注
Professional 专业
Integration 整合
Advice 建议



外观尺寸	172*67*87（单位：mm）
接口参数	RS-232; USB HID; USB COM;HID POS 等根据客户需求选择
传输参数	支持多国语言传输、中文直传，开票直传，支持 Windows、Linux、ISO 等操作系统，支持数据编辑功能。
保修	主机 1 年质保

维护与保养

- 1. 识读窗口必须保持清洁。供应商对不恰当维护造成的损害免于保修责任；
- 2. 避免坚硬粗糙的物体磨损或划伤识读窗口；
- 3. 用毛刷去除识读窗口上的污点；
- 4. 请使用柔软的布清洁窗口，例如眼镜清洁布；
- 5. 禁止向窗口喷洒任何液体；
- 6. 禁止使用除清洁水以外的任何清洁剂。

